

VORT LINEO 125/5 M 120V/60HZ

CÓDIGO 17052



DATOS GENERALES



Cortina de aire para instalación horizontal en puertas o aberturas. Elegante diseño de panel frontal de aluminio cepillado con rejilla de entrada de aire integrado que permite la incorporación en cualquier espacio. Operación con control remoto, manual o sensores de apertura (sensores y cable de control para sensor incorporado).

Panel frontal de aluminio con acabado satinado, color plata, y rejilla de entrada de aire compuesta por 9 secciones horizontales de aluminio pulido.

Carcasa trasera de acero prensado, color negro, que sirve de marco para la fijación de todos los componentes internos.

Tapones de los extremos moldeados en resina termoplástica ABS, color negro. 2 velocidades de funcionamiento.

Motor de AC con doble eje extensible y protección contra sobrecarga térmica.


Dos ventiladores tangenciales moldeados en resina termoplástica y soldados por ultrasonidos, color negro, que impulsan el aire a través de una rejilla longitudinal situada en la parte inferior de la cortina.

Mando a distancia por infrarrojos con botones de encendido/apagado y selección de velocidad; estos mismos controles también están disponibles en el panel frontal del aparato (3 botones). Cable de alimentación con conector tipo B moldeado.

Aletas ajustables para la orientación del flujo de aire.



CURVA CARACTERÍSTICA

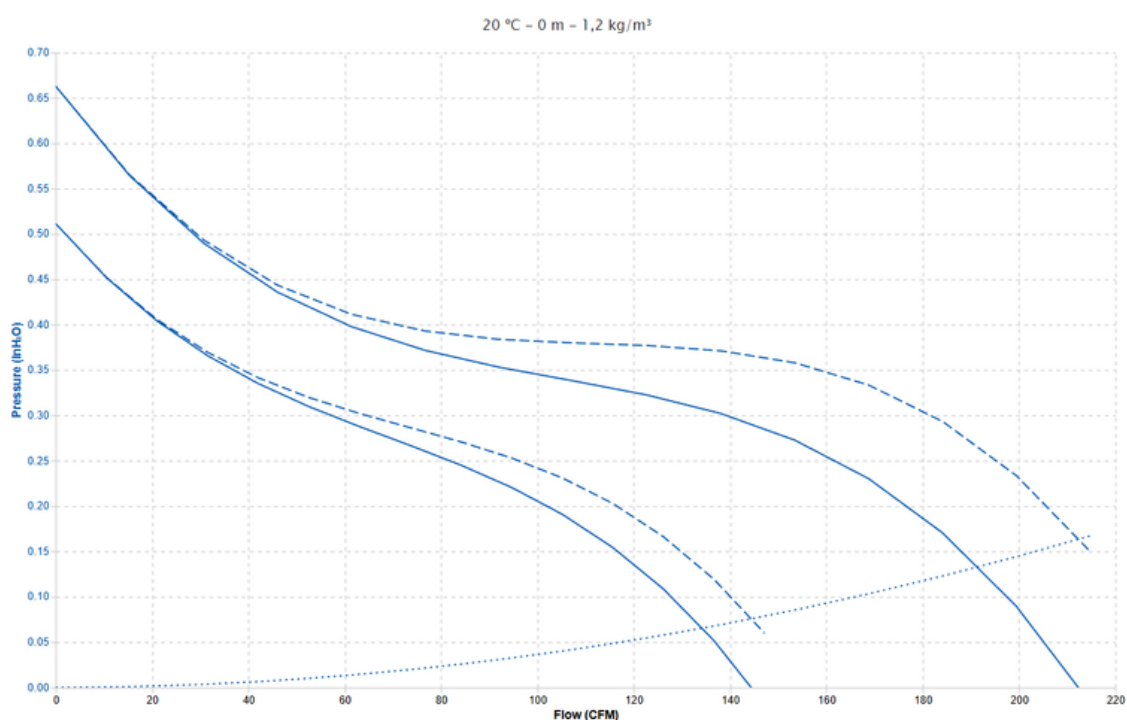

VORT LINEO 125/5 M 120V/60HZ

CÓDIGO 17052



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Potencia máxima absorbida a velocidad mínima (W)	25	Nivel de presión sonora Lp [dB(A)] a 3 m - velocidad máxima	43
Potencia máxima absorbida a velocidad máxima (W)	34	RPM máx.	2000
Corriente máxima absorbida a velocidad mínima (A)	0,22	RPM mín.	1505
Corriente máxima absorbida a velocidad máxima (A)	0,28	Peso (Kg)	1,8
Caudal máximo a velocidad máxima (m³/h)	365	Tensión (V)	115-127
Caudal máximo a velocidad máxima (CFM)	214,83	Frecuencia (Hz)	60
Caudal máximo a primera velocidad (m³/h)	250	Diámetro de conexión nominal (mm)	125
Caudal máximo a primera velocidad (CFM)	147,14	Temperatura ambiente máxima para funcionamiento continuo (°C)	50
Presión a primera velocidad (inH2O)	0,51	Clase de aislamiento	II°
Presión a primera velocidad (Pa)	127,5	IP	44
Presión a máxima velocidad (inH2O)	0,67	UVR/UVNR	NO
Presión a máxima velocidad (Pa)	166,8	EUP - ERP	SI
Nivel de presión sonora Lp [dB(A)] a 3 m - velocidad mínima	33,9	Sujeto a ERP 2016	NO
		Vendible UE ERP 2016	SI




VORT LINEO 125/5 M 120V/60HZ

CÓDIGO 17052



DIMENSIONES

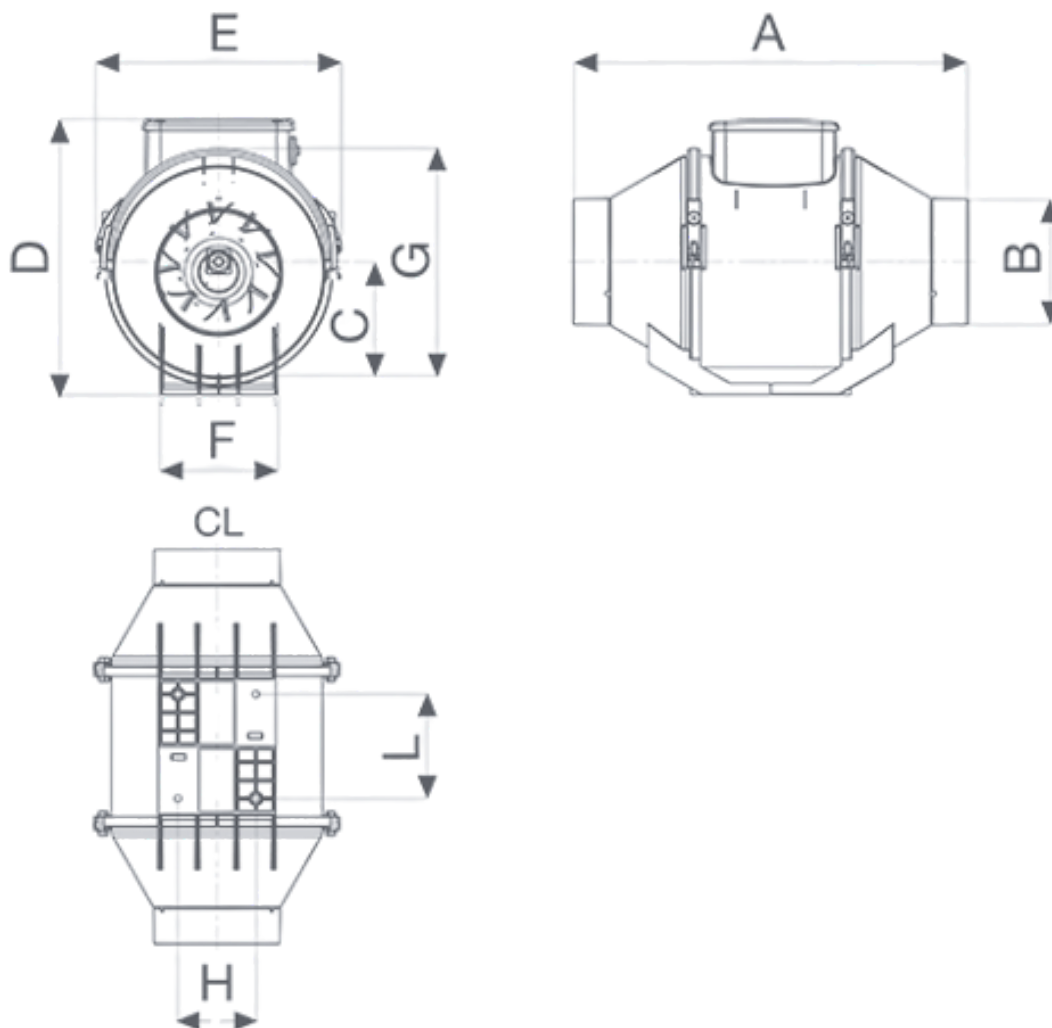

Parámetro	Valor
Tamaño A (mm)	258
Tamaño B (mm)	122
Tamaño C (mm)	101,5
Tamaño D (mm)	211
Tamaño E (mm)	188,5

Parámetro	Valor
Tamaño F (mm)	90
Tamaño G (mm)	189
Tamaño H (mm)	60
Tamaño L (mm)	80
Tamaño M (mm)	6